




Anvendelsesteknisk information.

Priomat® 1K Wash Primer 3255

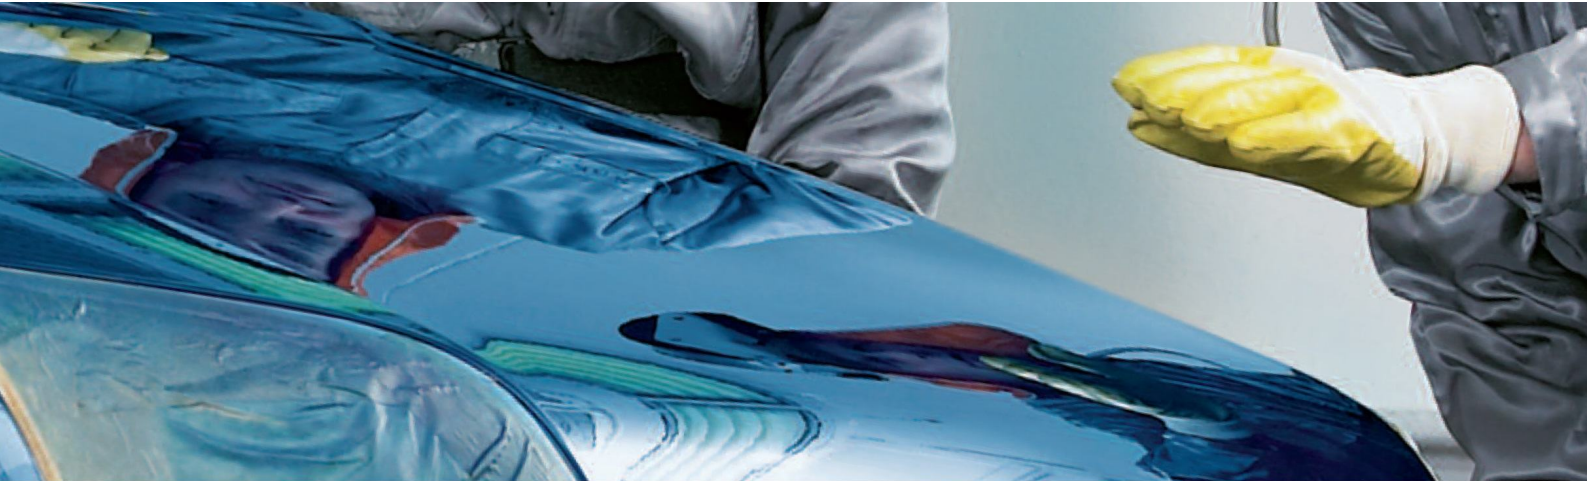

Korrosionsbestandig 1K wash primer i Basislaksystemet

Priomat 1K Wash Primer 3255 rødbrun er et zinkchromatfrit 1K produkt til reparationslakering af personvogne.

- God korrosionsbeskyttelse.
- God vedhæftning.
- Godkendt som svejseprimer.

Kun til erhvervsmæssigt brug!

Spies Hecker tættere på dig.




An Axalta Coating Systems Brand

Priomat® 1K Wash Primer 3255

Product preparation - application Plet & hellakering




Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.




Bart metal, slebet og rensed.
Slebne og rensede, galvanisk forzinkede stålplader eller blødaluminium.
Slebne og rensede originale fabriksgrundinger (E-coat).
Omhyggeligt slebet og rensed gammel- hhv. fabrikslakering.
Undergrunde, som er forarbejdet med 2K polyesterprodukter og derefter slebet let og rengjorte.



Rystes før brug (i mindst 2 min)
Lav en sprøjtetest efter omrystning.




Ikke relevant



2 sprøjtegang med mellemafluftning: 5 min. - 10 min.



	3255
18 - 22 °C	15 min. - 20 min.



2K Fylder

VOC tilpasset

2004/42/IIB(e)(840) 680: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIBCategory>) i sprøjteklar blanding er maks. 840 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar blanding er maks. 680 g/l.

Priomat® 1K Wash Primer 3255

Produkter

	Priomat® 1K Wash Primer 3255
	15 - 30 µm 2 sprøjtegange
	Efter brug, hold spraydåse på hovedet og sprøjt kortvarigt for at rense dysen.

Henvisninger

	• Sprøjteafstanden til undergrunden skal være 15 til 25 cm. • Materialet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse. • På grund af den brede vifte af metallegeringer og fremstillingsprocesser, er det vigtigt at udføre en foreløbig test på den respektive overflade, for at sikre at forbehandling er tilstrækkelig til at sikre en perfekt vedhæftning. • Ikke egnet til brug på termoplastiske lakeringer. • Må ikke overlakeres med epoxyprodukter. • Må ikke overlakeres med polyesterprodukter. • Svejsecertifikat forefindes. Primer egnet til paneler, som skal svejdes.
--	---

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler, altid iagttages.

Alle andre produkter angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores Spies Hecker produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til vores Spies Hecker produktsortiment, (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervsmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.